


ROULEAUX A ROULEMENTS DE PRECISION

COMBINAISONS TUBES/AXES				
d	D			
	50x1,5	60x2	50 PVC	63 PVC
15	X	X	X	X

- Embouts non conducteurs d'électricité statique
- Possibilités de tube inox : Ø 50 x 1,5 - Ø 60,3 x 1,6

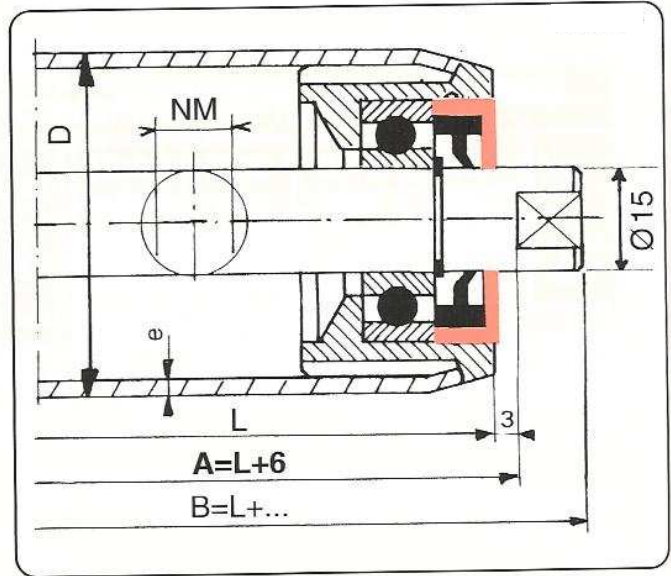

DESCRIPTIF :

Embouts en polypropylène noir. Roulements 6202 graissés.
Sur demande : Z - ZZ - RS - 2RS ou 6202 2RS inox. Joint à lèvres en polyuréthane et déflecteur en polyamide rouge. Axe non coulissant (clips).
Sur demande : axe Ø 15 inox pour meilleure tenue du joint à l'usure, en milieux corrosifs ou nettoyage sous pression.

UTILISATION :

Charges isolées : ambiance poussiéreuse-humide.
Convoyeurs à bande légère (agro-alimentaire...) ; utilisation en laiterie avec tube et axe en inox 316.
- 20°C < T < + 60°C

Charges maximales admissibles (kg) / Poids (kg) / L maxi conseillées																
D	L d	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
		50 X 1,5	15	80 0,53	80 0,85	80 1,18	80 1,51	70 1,84	64 2,17	50 2,50	45 2,82	39 3,15	36 3,48	33 3,81	30 4,14	28 4,47
60 X 2	15	100 0,62	100 1,05	100 1,47	100 1,90	81 2,32	71 2,75	57 3,17	51 3,60	45 4,02	41 4,44	37 4,87	34 5,29	31 5,72	28 6,14	25 6,57
50 PVC	15	70 0,40	50 0,61	40 0,81	30 1,02	14 1,23	9 1,43									
63 PVC	15	80 0,47	80 0,74	70 1,01	40 1,29	23 1,56	13 1,83	9 2,10								