


ROULEAUX A ROULEMENTS DE PRECISION

COMBINAISONS TUBES/AXES				
d	D			
	50 x 1,5	60 x 1,5	63,5 x 2,9	70 x 2
12	X	X	X	X

*Possibilité de tube renforcé Ø 50 x 2 et 60 x 2

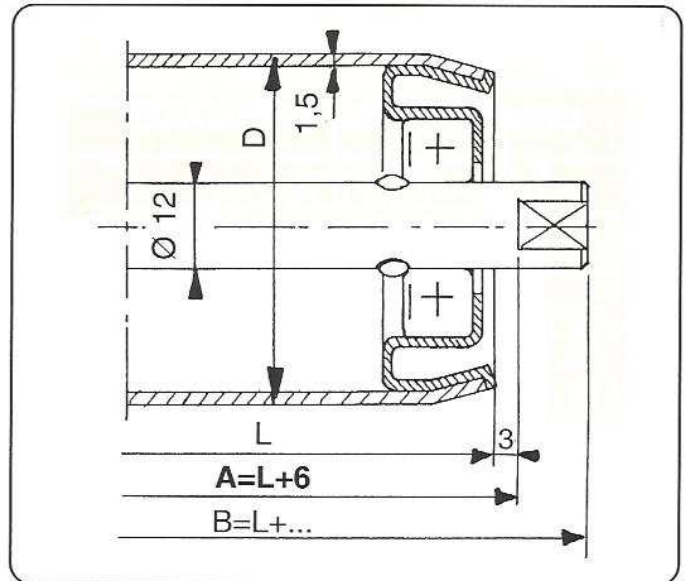

DESCRIPTIF :

Boîtier en tôle d'acier - roulements 6201 (ZZ, 2RS sur demande),
axe maintenu par bossages.

UTILISATION :

Charges isolées moyennes - Manutention par gravité - Utilisation préférentielle en rouleaux entraînés par courroie ronde ou plate.
- 20°C < T < + 80°C

Charges maximales admissibles (kg) / Poids (kg) / L maxi conseillées															
D x e \ L	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
50 X 1,5	80 0,46	80 0,73	80 0,99	80 1,26	75 1,53	68 1,80	56 1,98	48 2,33	42 2,64	38 2,87	35 3,14	32 3,40	29 3,67	27 3,90	25 4,21
60 X 1,5	100 0,55	100 0,77	100 1,15	100 1,46	95 1,76	85 2,07	70 2,37	60 2,68	53 2,98	48 3,29	44 3,59	40 3,90	37 4,20	34 4,51	32 4,81