


ROULEAUX GRAVITAIRES LOURDS

COMBINAISONS TUBES/AXES		
d	D	
	* 50 x 5	63,5 x 2,9
20	X	X

* Possibilité de tube Ø 50 x 2,9

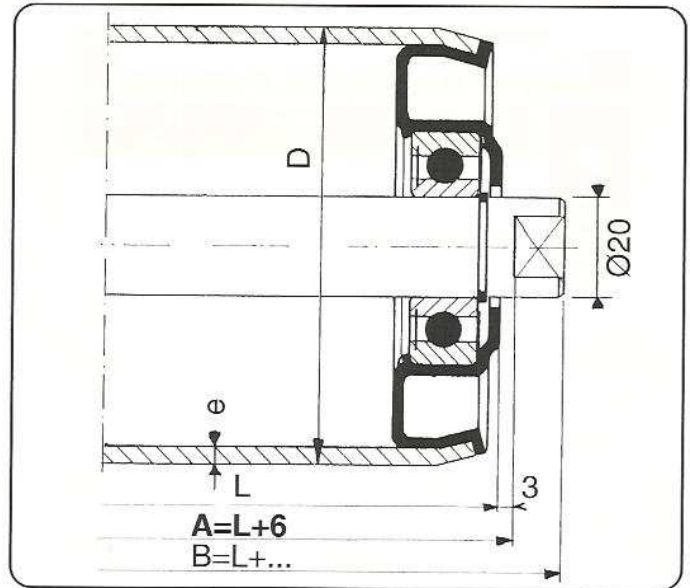

DESCRIPTIF :

Ø 50 x 5 : Roulements 6004ZZ (2RS sur demande) montés directement dans le tube alésé.
 Ø 63,5 x 2,9 : Boîtiers tôle et roulements 6004ZZ (2RS sur demande). Axe prisonnier par bossage

UTILISATION :

Manutention de charges isolées lourdes (palettes...)
 -20°C < T°C < +80°C

Charges maximales admissibles (kg) à 20°C / Poids (kg) / L maxi conseillées

D	d \ L	L															
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
50 x 5	20	400	400	400	320	320	270	235	205	180	162	150	137	126	117	110	
		1,07	1,93	2,78	3,64	4,49	5,35	6,21	7,06	7,92	8,78	9,63	10,49	11,35	12,20	13,06	
63,5 x 2,9	20	300	300	300	250	250	250	235	205	180	162	150	137	126	117	110	
		1,18	1,86	2,54	3,22	3,90	4,58	5,26	5,94	6,62	7,30	7,98	8,66	9,34	10,02	10,70	