


ROULEAU AMORTISSEUR

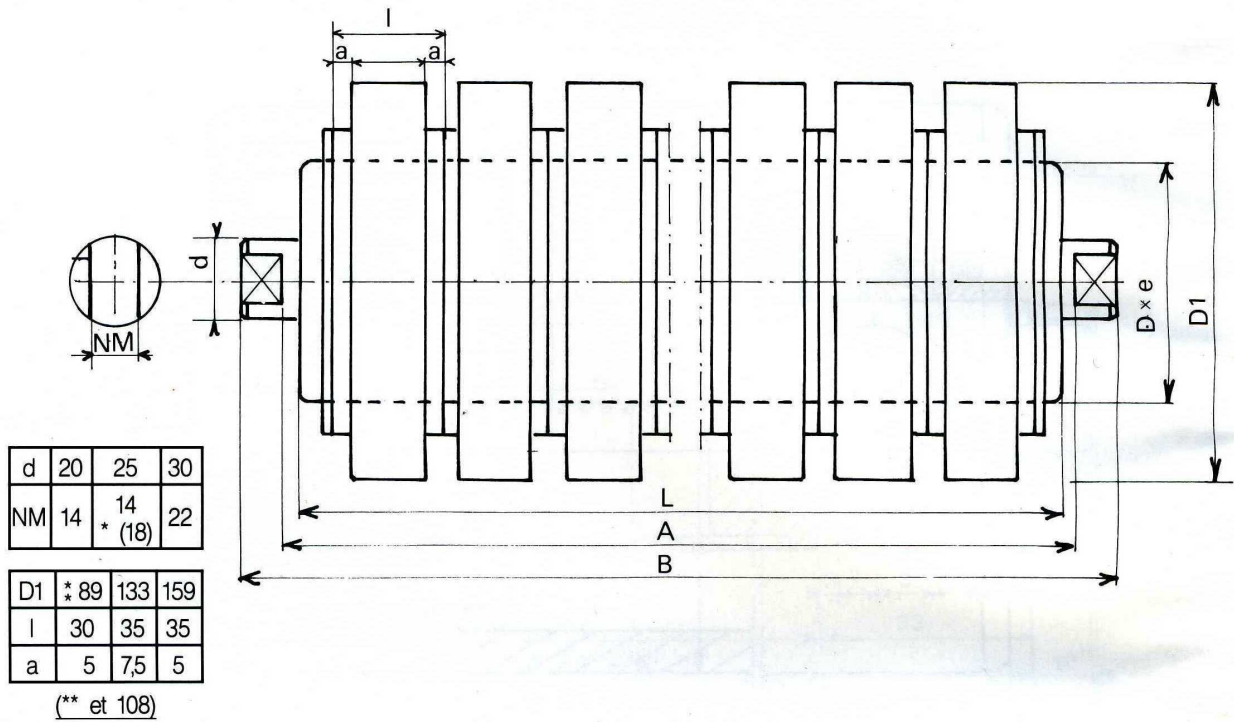

Bagues caoutchouc shore : 60 ± 5

D1	89	133	133	159	133	159							
d	20	20	25	25	30	30							
Dxe	54x5	70x2,9	70x5	89x3,2	70x5	89x3,2							
Roulements	6204	6204	6305	6305	6206	6206							
BANDE	L	n	pds kg	n	pds kg	n	pds kg	n	pds kg	n	pds kg	n	pds kg
350	125	4	1,95	3	2,60	3	3,20			3	3,40		
400	150	5	2,16	4	3,05	4	3,80			4	4,05		
500	190	6	2,70	5	3,65	5	4,60			5	4,90		
600	230	7	3,16	6	4,25	6	5,40			6	5,75		
650	240	8	3,36	6	4,50	6	5,60	6	6,45	6	5,90	6	6,80
700	255	8	3,46	7	4,70	7	6,00	7	7,00	7	6,40	7	7,40
800	290	9	3,87	8	5,30	8	6,70	8	7,75	8	7,20	8	8,25
900	325	11	4,46	9	5,85	9	7,50	9	8,55	9	8,00	9	9,10
1000	360	12	4,82	10	6,40	10	8,20	10	9,30	10	8,80	10	9,90
1200	430	14	5,57	12	7,45	12	9,65	12	10,85	12	10,35	12	11,60
1400	500					14	11,10	14	12,40	14	12,00	14	13,25
1600	570					16	12,55	16	14,00	16	13,50	16	14,95

n = Nb de bagues ;
-20°C < T°C < 80°

Possibilité de bagues en qualité alimentaire.

Montage possible de bagues jusqu'à L = 1515.

* Sur demande : NM 18.

Possibilité de bagues ø 108 sur tube ø 63,5 (axe ø 20).