


ROULEAUX LOURDS COMMANDES

PIGNON 17 DENTS – PAS 12,7

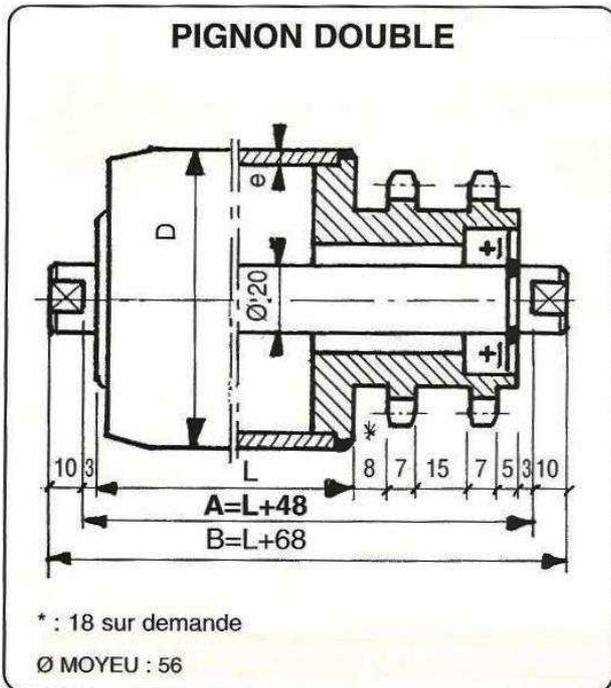


COMBINAISONS TUBES/AXES		
d	D x e	
Ø 20	70x2,9	89x3,2

Soudure du pignon non arasée.
Pignon comportant 1 roulement 6204 Z et un boîtier acier équipé d'un roulement 6204 Z, en standard.
Protection ZZ, RS, 2RS sur demande.
- 20°C < T° < + 100°C
L mini : 100 ; L maxi : 3400.

ROULEAUX LOURDS COMMANDES

PIGNON 23 DENTS – PAS 12,7 ou 15,875

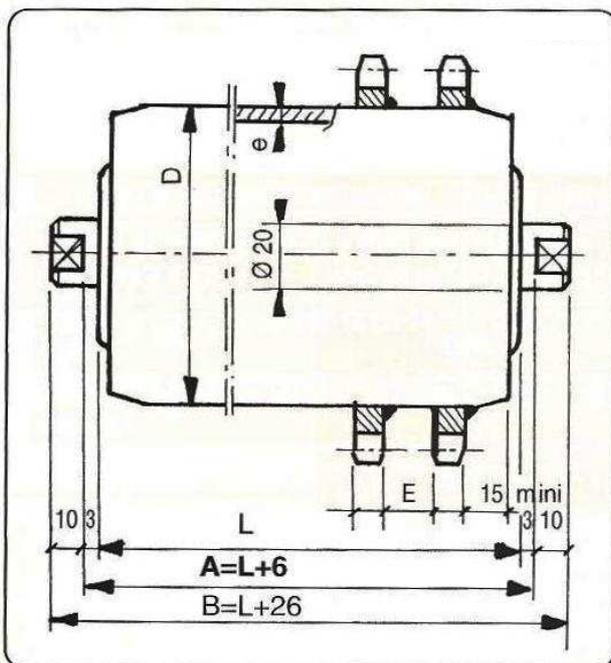

COMBINAISONS TUBES/AXES/DISQUES		
d	D x e	
Ø 20	70x2,9	89x3,2
Disques	Pas 12,7	Pas 15,875
E	15**	18**

**autres, sur demande.