
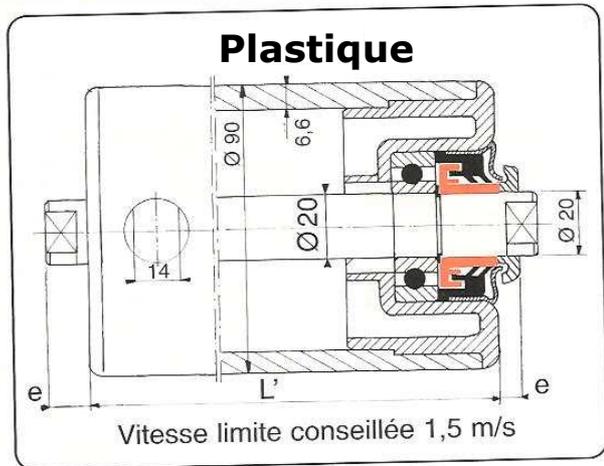


ROULEAUX TYPE « MINES » RENFORCÉS

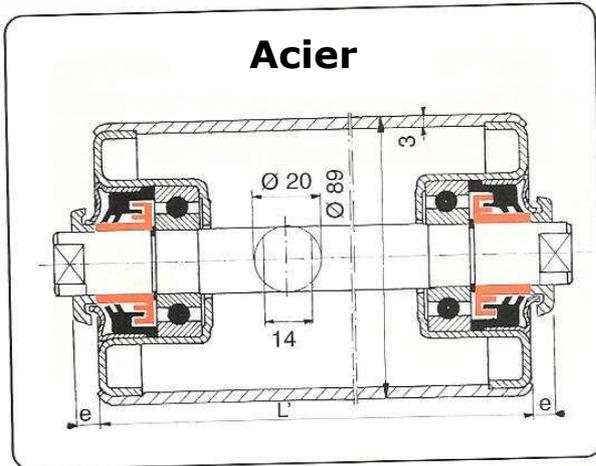

DESCRIPTIF :

- Ces rouleaux sont : - équipés de roulements 6204 RS, de joints à double lèvre et chicanes et déflecteur supplémentaire.
- lubrifiés avec une **graisse adaptée**
- Pour les rouleaux "porteurs", l'**espace "e"**, de 3 mm dans la norme PNE 53300, et de 4 mm dans la norme NFE 53301 **passé à 8 mm**. Les jupes des rouleaux "L" sont ainsi **raccourcies** de la différence respective. Les autres dimensions sont respectées afin d'assurer l'interchangeabilité.

UTILISATION :

- en ambiance saline
- en atmosphère pouvant engendrer une attaque chimique (exemples : soufre, engrais, phosphates, potasse...).
- nettoyage sous pression des installations avec des agents décontaminants.

VARIANTES POSSIBLES :

Tubes et boîtiers métalliques

- **Tube** : acier brut ou zingué, galvanisé, rilsanisé ; INOX.
- **Boîtiers** : acier brut ou zingué, rilsanisé (avec le tube) ; INOX.
- **Déflecteurs** : acier brut ou zingué ; INOX.
- **Axe** : acier brut, zingué ; INOX
- **Roulements** : INOX Z100 CD17.

Tubes et boîtiers plastiques

- **Déflecteurs** : acier brut ou zingué ; INOX.
- **Axe** : acier brut, zingué ; INOX
- **Roulements** : INOX Z100 CD17.