


## ROULEAUX A GORGES

Rouleaux commandés par courroies rondes : (Ø 4 - 5 - 6)

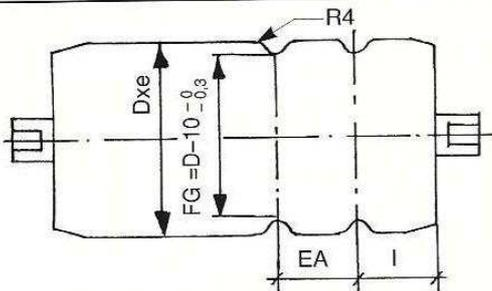


Entraînement de rouleaux pour charges isolées légères - à 1 gorge (avec arbre d'entraînement) ou à 2 gorges (entraînement en cascade) à prévoir de préférence sur rouleaux équipés de roulements normalisés ou sur des rouleaux gravitaires, sur tubes bruts ou électro-zingués.

Types	D	30 x 1,5 (GS)	38 x 2	40 x 1,5
Normalisés	I mini	25	25	25
Gravitaires	EA mini	25	25	25

Nous consulter pour I/EA différents - Possibilité de tube inox (\*)

## ROULEAUX AVEC « RETREINT » OU « INSERT »

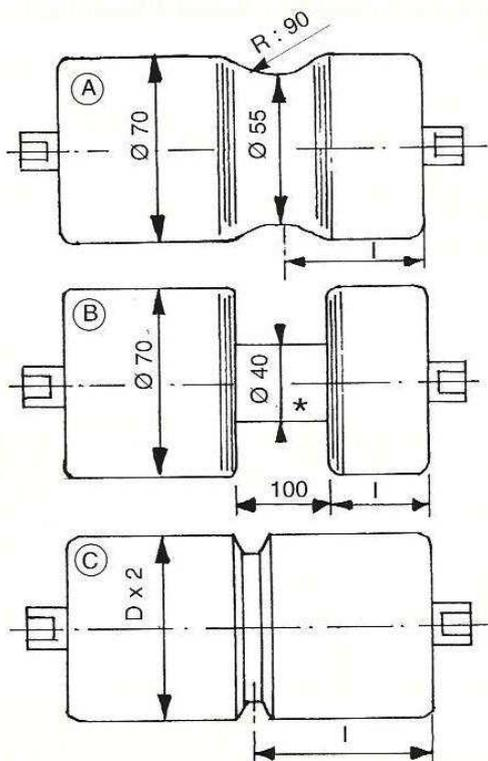

Ci-contre : formes utilisées pour faciliter la détection d'objets par cellule située entre deux rouleaux à pas serré (très utilisé en cartonnerie).

- (A) retreint sur tube (économique) évidement circulaire
- (B) insert massif soudé sur tubes à évidement cylindriques.

\*Autres formes et dimensions sur demande.

- (C) sur demande : insert massif soudé pour :
  - guidage de bande à plat, munie d'un jonc de section trapézoïdale, situé au milieu ou au bord de bande,
  - entraînement par courroie trapézoïdale.
 Préciser : l'emplacement, les dimensions et l'utilisation souhaités.